

TJÆRALIN

**Holzprägnierung für Außen
Beize und Farbe in einem**



**Erfahrung seit Generationen
Holzschutz der Zukunft**

Was ist Tjæralin?

Die **Naturprodukte** Kiefernharzdestillat und Leinöl sind einzeln oder in Kombination dazu verwendet worden, Holzwerk **über Generationen hinweg zu schützen**.

Den charakteristischen Geruch erkennen viele wieder. Sowohl Kiefernharzdestillat als auch Leinöl haben eine Reihe vorteilhafter Eigenschaften für den Holzschutz, besonders in Form besserer Durchdringungseigenschaften als reine Alkydsysteme.

Tjæralin nutzt die Errungenschaft der modernen Materialwirtschaft und Pharmatechnologie und gleichzeitig die traditionellen Vorteile von Kiefernharzdestillat und Leinöl.

Die **patentierte Zusammensetzung** ermöglicht es, dass Tjæralin **tiefer als gewöhnliche Beize** in das Holz **eindringt**. Tjæralin ersetzt die Stoffe, die aus dem lebendigen Holz verschwunden sind, bindet sich in der äußeren Schicht des Holzes und bildet eine sehr gute Grundlage für die weiteren wetterschutznotwendigen Komponenten und Pigmenten. **Folglich ist Tjæralin eine Grundierung (Imprägnierung), Ölbeize, Öldeckbeize und Ölfarbe in ein und dem selben Produkt.**

Die Oberfläche wird flexibel und widerstandsfähig gegenüber dem stetigen Wechsel von Wärme und Kälte. Feuchtigkeit (Wasserdampf) von innen tritt heraus, während man gleichzeitig eine effektive Sperre gegen Feuchtigkeit von außen erhält. Das Holz kann atmen, Feuchtigkeit und Pilzfäulnis werden umgangen.

Tjæralin beinhaltet sehr viele aktiv schützende Trockensubstanzkomponenten und sehr wenig Lösungsmittel. **Verglichen mit anderen Ölbeizen auf dem Markt, bringt der niedrige Anteil von Lösungsmittel einen Gewinn für die Umwelt.**

Mit Tjæralin bekommt Ihr Holz **viel Schutz fürs Geld**. Denken Sie also nicht nur an den Preis pro Liter, sondern pro/qm. Der hohe Anteil an Trockensubstanzen gibt einen maximalen Holzschutz und eine einzigartige Deckeigenschaften, was deutlich beim Farbwechsel beobachtet werden kann.

Tjæralin trocknet langsam. Das ist die Garantie dafür, dass die vielen aktiven Inhaltsstoffen (Kiefernharzdestillat, Leinöl, Alkydöle und Pilzvernichter) Zeit dazu haben, in die Tiefe einzudringen und das Holz zu sättigen.


Der Geruch von Kiefernharzdestillat nimmt schon während des Trocken Prozesses ab, um schließlich ganz zu verschwinden.

Wegen Tjæralin's guten Durchdringungseigenschaften ist eine Grundierung nicht notwendig.

Das erste Streichen funktioniert sowohl als Grundierung wie auch als Ölbeize.

Der zweite Anstrich gibt eine glanzvolle und haltbare Oberfläche.

Damit sparen Sie einen Anstrich, Arbeit und Material im Vergleich zu den meisten anderen Behandlungssystemen.

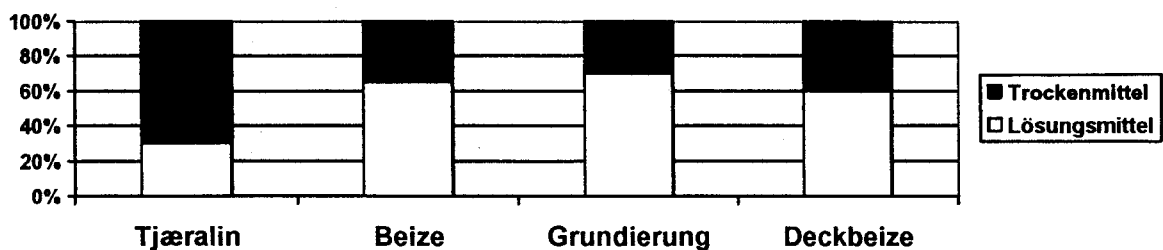

Produktbeschreibung - Transparente Farben

Bestandteile: Beize/ Imprägnierung besteht aus Holzöl, Leinöl, natürlichen Alkydharzen und echten Pigmenten.

Verarbeitungshinweise: Mit Transparenten Farben bringen Sie das Leben im Holz zum Vorschein. Die Oberfläche bekommt einen goldenen, feinen Farbton. Später können Sie zum Instandhalten der Flächen Naturell oder Naturell mit wenig Farbe beizen, so dass das Holz nicht von Anstrich zu Anstrich nennenswert dunkler wird. Denken Sie daran, dass die transparenten Farben, besonders die niedrigpigmentierten Farben, wenig UV-Schutz bieten und man öfter als bei Öldeckbeizen nachstreichen muss.

Produktbeschreibung – Treolje (Terrassenöl)

Bestandteile: Grundierung besteht aus Holzöl, Leinöl und natürlichen Alkydharzen.

Eigenschaften: Dringt gut in das Holz ein.

Anwendungshinweise: Geeignet für außenliegendes Holzwerk, vor allem für druckimprägnierte Terrassen, Gartenmöbel u.v.m.

Produktbeschreibung – deckende Farben

Bestandteile: Imprägnieren, Beizen und Anstreichen mit einem Produkt. Besteht aus Holzöl, Leinöl und natürlichen Alkydharzen sowie echten Pigmenten.

Anwendungshinweise: Tjæralin wirkt gleichzeitig als Ölbeize, Öldeckbeize und Ölansrich. Es dringt tief in das Holz ein und ergibt einen Homogenen und beständigen Oberflächenfilm mit großer Farbsättigung.

Warum Tjæralin ?

Für Tjæralin gibt es viele gute Gründe, wenn Sie Ihr Holz streichen oder beizen wollen:

- der hohe Gehalt an schützenden Trockensubstanzkomponenten
- Grundierung, Beize und Deckbeize (Farbe) in ein und dem selben Produkt
- kann auf alle Arten von Ölbeizen, -deckbeizen und Ölfarben verwendet werden
- wird in großer Farbauswahl geliefert
- ist mit allen Arten von Beizen, Deckbeizen und Farben überstreichbar
- beinhaltet effektive Pilzkiller

Farbwechsel !?!?

Tjæralin hat einzigartige Deckeigenschaften beim Farbwechsel. Sie können mit nur 2 Anstrichen von dunkel auf hell wechseln ohne abzuschleifen, ohne vorzustreichen.

Tipp`s für die Arbeit :

Sorgen Sie dafür, dass die Oberfläche ganz rein ist, indem Sie mit UNI-RENS 1-2-3 waschen. Dann bekommt Tjæralin einen guten Haftgrund und alle wirksamen Stoffe können in die Unterlage eindringen.

Die Unterlage muss trocken sein. Bei ganz glatten Flächen (Türen, Fensterrahmen) sollte man mit Sandpapier aufrauen, auch dies gibt einen guten Haftgrund.

Versuchen Sie, während des Beizens die direkte Sonneneinstrahlung und zu hohe Temperaturen zu vermeiden.

Seien Sie großzügig mit Tjæralin, nicht trocken austreichen. Denken Sie daran, von oben bis unten alles gründlich zu sättigen. Verwenden Sie richtig gutes Malerwerkzeug.

Wir empfehlen Tjæralin-Pinsel.

Lassen Sie den ersten Anstrich richtig trocknen (Handtrocken) drücken Sie mit der Hand auf die Oberfläche und wenn diese nicht abfärbt, können Sie den nächsten Anstrich aufbringen.

Tjæralin kann bei Minustemperaturen sowohl gelagert als auch verwendet werden, solange die Oberfläche trocken und frei von Eis und Reif ist.

UNI-RENS 1-2-3

Ist eine effektive Holzwäsche, Pilzwäsche und Farbtferner.

Tjæralin – Pinselset

Beinhaltet 1x 120 mm Flachpinsel, 1x 70 mm dicken langgeschäfteten Beizpinsel, 1x 30 mm Rundpinsel, Mütze und Rührstab.

Neues unbehandeltes Holz

Frisches Holz „durstet“ nach den natürlichen und schützenden Stoffen die in Tjæralin enthalten sind. Mit einem Anstrich wird ein klassischer Beizeffekt erreicht, zwei Anstriche geben eine schützende und glanzvolle Oberfläche, die meistens an Farbe erinnert. Dennoch ist die Holzstruktur je nach Bestellnummer sichtbar. **Achtung !** Denken Sie an eine baldige Behandlung des Holzes, um eine Vergrauung zu verhindern. Ausgenommen ist druckimprägniertes Holz das gewöhnlich einige Monate (max. 6 Monate) stehen kann.

Breits ölgebeiztes Holz

Holz das bereits gebeizt wurde und eine Weile so geblieben ist, hat oftmals eine etwas verbrauchte Oberfläche mit losen Holzsplittern. Überprüfen Sie das Holz, und wenn sich die Splitter lösen, müssen die Splitter entfernt werden, um eine gute Haftgrundlage für einen neuen Anstrich zu schaffen. Bei stark heruntergekommenen Flächen empfehlen wir das Holz vor dem Streichen abzuschleifen.

Bereits öldeckgebeiztes und ölgestrichenes Holz

Eventuell lose alte Öldeckbeize und Ölfarbe wird durch bürsten und schaben entfernt. Danach werden die Partien in 1 – 2 Anstrichen mit Tjæralin ausgebessert bevor die gesamte Fläche gestrichen wird.

Unterlage von wasserverünubarer Beize / Deckbeize

Bei einer derartigen Unterlage sollte die Oberfläche vor Überstreichen gebürstet, gewaschen, geschabt oder bis auf das Holz heruntergeschliffen werden. Die Unterlage wird auf Fäulnis untersucht, evtl. befallendes Holz ausgewechselt. Weiter Informationen über eine notwendige Vorbehandlung bekommen Sie bei Ihrem Händler oder beim Tjæralin Kundendienst.

Unterlage von Leinöl / unraffiniertem Destillat

Eine derartige Unterlage kann sehr schwierig zu behandeln sein, bis man sichtbare Ergebnisse erzielt. Wenden Sie sich an Ihren Tjæralin Kundendienst oder an Ihren Händler.